




- **Koheselt valmis töötamiseks:** Stabiilne ja käepärane vaibapesumasin professionaalseks vaipkate pesuks keskmise suurusega põrandapindadele.
- **Jõulise ehitusega,** kahe eraldi paagiga, mis on valmistatud tihest polüetüleenist.
- **Veekoguse hulka,** mida juhitakse 9 bar-se survetugevusega vaipa, on võimalik reguleerida. Kolmeastmeline imumootor tekitab masinas 333 mbar-se alarõhu, millega imetakse vaibast masinasse tagasi pesuvahend.
- **Pöörleva silinderharja ja pihusti kõrgust** saab kergelt reguleerida sobivaks, vastavalt vaipkate karva pikkusele.
- **Masina lihtne moodulehitus** võimaldab masina kasutajal seda lihtsalt tühendada, täita, puhastada ja hooldada.
- **Hooldus on taskukohane ja lihtne** masina kasutajale: filtreid ja tihendeid on võimalik puhastada ja vahetada selleks spetsiaalseid tööriistu omamata. Samuti saab lihtsalt puhastada masina pöörlevat silinderharja ja pesuaine pihusti-düüse.
- **Läbipaistev mustaveepaagi kaan** võimaldab jälgida mustavee kogust masinas tööprotsessi käigus.
- **Mugav autos transportida.** Ilma tööriistadeta saab masinalt eemaldada puhta- ja mustaveepaagid. Seejärel on masinat lihtne sobitada vajalikku kohta mistahes kitsastes oludes.
- **Lisavarustust kasutades** on võimalik vaibapesumasinat TA50/K50 kasutada ka vaibapesu spreipuhastusmasinana (spray-extraction meetodil).

Silinderharja pöörlemissuund.

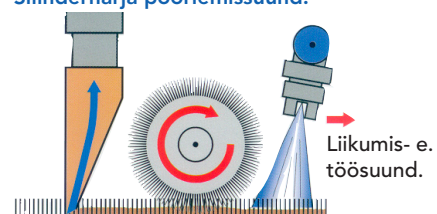

## TA 50IK 50

## TA 50IK 50

L x P x K	500 x 860 x 950 mm
Töölaius	500 mm
Imemislaius	720 mm
Pihustamisjõudlus	4,5 l/min.
Pihustamistugevus	9 bar
Müratugevus	60 dB(A)
Kaal	62 kg

## ELEKTRILISED ANDMED

Nimivõimsus, kokku	1700 W
Kaabli pikkus	15 m

## PAAK

Puhtaveepaagi maht	50 l
Mustaveepaagi maht	50 l

## IMUMOOTOR

Hõrendus, maks.	333 mbar
Õhutarbimine, maks.	45 l/s

## Lisavarustus

Pihustamis-imemisvoolik pikkusega 5 m

Alumiiniumist põrandapesu tööotsik

Plastikust käsipesu tööotsik