hagleitner

Innovaatiline hügieen.

hagomat GL

Joogiklaaside nõudepesumasin

hagomatTECHNOLOGIES

smartDOOR

*Roostevabast terasest ja topeltseinaga uksekonstruktsioon muudab **hagomati** nõudepesumasinate töö väga vaikseks. Nõudepesumasina uks sulgub nii pehmelt ja summutatult, et ka õrnad klaasnõud nõudepesust alati tervena välja tulevad. Ust saab avada sõna otseses mõttes kerge käega. Topeltukse sisse stantsitud siinid teevad nõudepesukorvi masinasse lükkamise lihtsaks.*

smartDOSE

Masinasse lisatava nõudepesuvahendi ja loputusvahendi kogust saab reguleerida elektrooniliselt. Pesukemikaalide kogust jälgivad ja doseerivad täpsed andurid ning peristaltilised pumbad, mille tööd saab juhtida otse ekraanil, lähtuvalt skaalast grammi liitri kohta.

Lisatehnoloogiad

- ***smartRINSE***
- ***smartWASH***
- ***smartSHAPE***
- ***smartFILTER***
- ***smartENGINE***

Spetsiaalsed nõudepesuprogrammid

REFRESH
Kiire ja täielik veevahetuse programm.

RESET
Seadme isepuhastuse tööreżiim.

PLATEWASH
Taldrikupesuprogramm.

Perfektne tulemus dosaatorsüsteemiga ecosol PROFESSIONAL

*Vedelike dosaatorsüsteem **ecosol PROFESSIONAL** annab teie käsutusse laia valiku professionaalseid ja ülitõhusaid nõudepesuvahendeid. Nõnda saate lähtuvalt vee karedusnäitajast, nõude liigist ja pesuprogrammist valida sobiva toote nt joogiklaaside pesuks, säravpuhtaks kuivatuseks või desinfitseerivaks nõudepesuks. Kanistrites tarnitavad pesulahused suunatakse nõudepesumasinasse **HAGLEITNERi** doseerimis-kompuutrite ja pumpadega. Pesukemikaalid on **hagomati** nõudepesumasinaga optimaalselt kokku sobitatud.*

HAGLEITNER HYGIENENTERNATDNAL GmbH · Lunastraße 5 · 5700 Zell am See · Tel: +43 (0)5 0456 · office@hagleitner.at

www.hagleitner.com

hagomat GL

Joogiklaaside nõudepesumasin

Tehnilised andmed

Nimetus	hagomat GL
Art nr	470050010000
Konstruktsioon	topeltseinaga
Juhtseade	elektrooniline, LCD
Sisselükkamise kõrgus	300
Korvi mõõtmed mm	400 x 400
Paagi maht liitrites	8
Paagi küttekeha / kW	0,6
Paagi temperatuur °C	individuaalne (60°)
Boileri maht liitrites	2,6
Boileri küttekeha / kW	2,6
Boileri temperatuur °C	individuaalne (80°)
Pesupumba võimsus / kW	0,2
Elektriühenduse pinge V	230
Võimsustarve kokku / kW	3,5
Kaitse	16 A 2,5 mm2 1+N
Pesutiiviku labad	roostevaba teras
Loputustiiviku labad	roostevaba teras ja roostevabad düüsid
Paagi filter	roostevaba teras
Pesutsüklid	individuaalne + eriprogrammid
Veekulu liitrit / korv	1,9
Nõudepesuvahendi dosaator	voolikpump
Loputusvahendi dosaator	voolikpump
Äravoolupump	jah
Loputuspump	jah
Sisendvee temperatuur °C	10 °C...50 °C
Sisendvee rõhk bar	1,5...6
Standardvarustus	doseerimispumpade imisondid

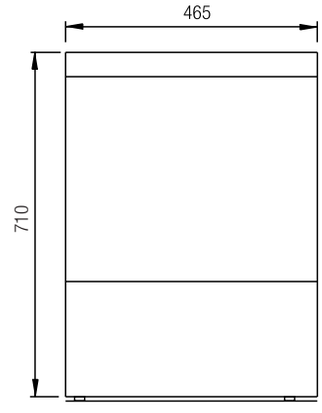

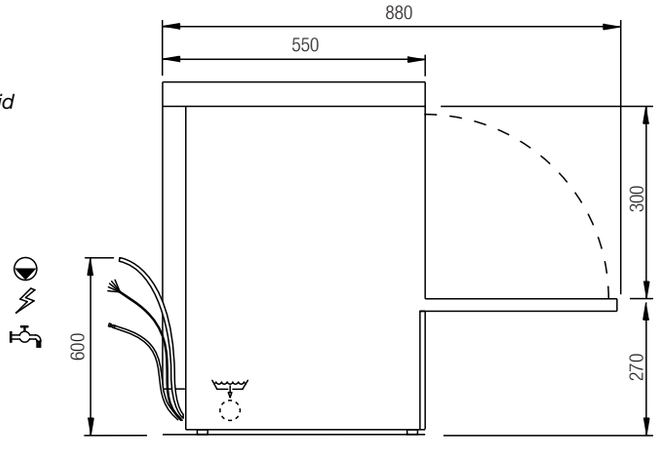

Seadmega kaasasolevad korvid

Klaasidekorv 40, metall
Art nr 4700800100

Söögiriistade korv, ühene
Art nr 4700801200

Klaasidekorv, 4-osaline, kaldega 40
Art nr 4700800700