

# Baural

## Kasutusala

**Meetod** Vahepealne või intensiivne puhastamine ja korrastamine ehitustööde lõpus.

**Pinnad** Kõik vee- ja happeskindlad kiviplaatidest ning keraamilistest plaatidest põrandad (lubja- ja tsemendijääkide eemaldamine) basseinides ja siseujulates, pesuruumides ning muudes keraamiliste plaatidega kaetud kohtades. Samuti kasutatav katlakivi eemaldamiseks ja seadmete puhastamiseks katlakivist.

**Juhis** Ei sobi kasutamiseks happetundlike katete puhul, nagu marmor, kiltkivi, terratso, puitpõrandad, linoleum, kautšuk jne.



Art-nr g0221 Pappkast 6 × 1 l

Art-nr g0220 Kanister 10 l

## Määrumisaste



**pH = 1**

konsentraadil

### Omadused

- Fosforhape tagab pikaajalise (oletusliku) toime ja puhastusvõime
- Vähene vahutavus, seetõttu sobib kasutamiseks automaatseadmetes

### Eelised

- Fantastiline puhastusvõime lubi- ja tsementkirmete korral

## Tõhusus ja ökoloogia


Tõhusus määrab kogu meie mõttelaadi ja toimingud, mis puudutab muuhulgas ka sertifitseerimist standardi ISO 14001 ning EMAS-i kohaselt. Me pöörame ka toote olelutsükli puhul tähelepanu keskkonnasäästlikkusele ja ressursidele: alates tooraine valikust ning tootmis- ja tarnetegevusest kuni hollu tühjade mahutite automaatse kogumise ning utiliseerimiseni. Hollu mahutid on valmistatud polüetüleenist ja papist ning neid võib täielikult tühjendatuna saata vastavatesse jäätmekogumispunktidesse. Me abistame oma kliente püsivalt koolituste, puhastuskavade ja uuenduslike doseerimismeetoditega.

## Kasutamine



Niisutage tsementvuugid või imavad pinnad enne põhjalikult veega, laske puhastuslahusel 5–10 minutit toimida, seejärel hõõruge käsna või harjaga ja loputage lõpuks rohke veega. Suuri pindu puhastage 2–3 m laiuste ribadena. Pealekantud puhastusvahendil ei tohi lasta ära kuivada.

Katlakivi eemaldamine seadmetest: pesumasinate puhul valage masinasse u 250–500 ml lahust ja laske masinal töötada temperatuuril 60 °C u 30 minutit, seejärel loputage korduvalt.

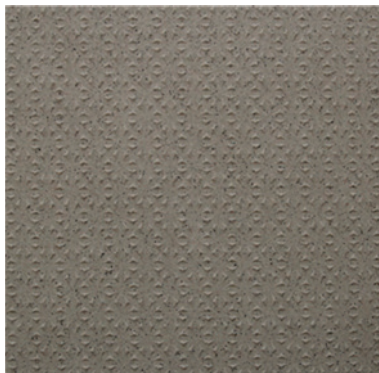

### Kasutusjuhised

Järgige seadme tootja juhiseid. Ärge kasutage koos klooriühendeid sisaldavate puhastusvahenditega. Ärge kasutage kuumade materjalide puhastamiseks.

### Doseerimine

/10 l lahuse jaoks

Vahepuhastamine: 200 ml kuni 1 l (1 : 50 – 1 : 10)

Intensiivne puhastamine: u 1–2 l (1 : 10 – 1 : 5)

### Kooskasutatavad süsteemsed tooted



Puhastusseadmed ja -automaadid



hollutechi doseerimisseadmed

### Ladustamisjuhised

Toodet võib ladustada temperatuurivahemikus +5 °C kuni +40 °C.

Selle teabelehe tekst vastab meie tehniliste teadmiste ja kogemuste hetkeseisule ning on koostatud parimate kavatsustega. Siiski ei anna see kasutusviisi, materjalide omaduste ega kasutusvõimaluste paljususe tõttu mingit õiguslikult siduvat garantiid konkreetsete omaduste kohta.

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

**hollu Systemhygiene GmbH**

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel +43 523 852 800 | Faks -990 | E-post: [info@hollu.com](mailto:info@hollu.com)

© hollu Systemhygiene GmbH | Teabeleht | 04.2019

Võimalik on eksituste, trükivigade ja grammatiliste vigade esinemine

so geht sauber.   
**hollu**